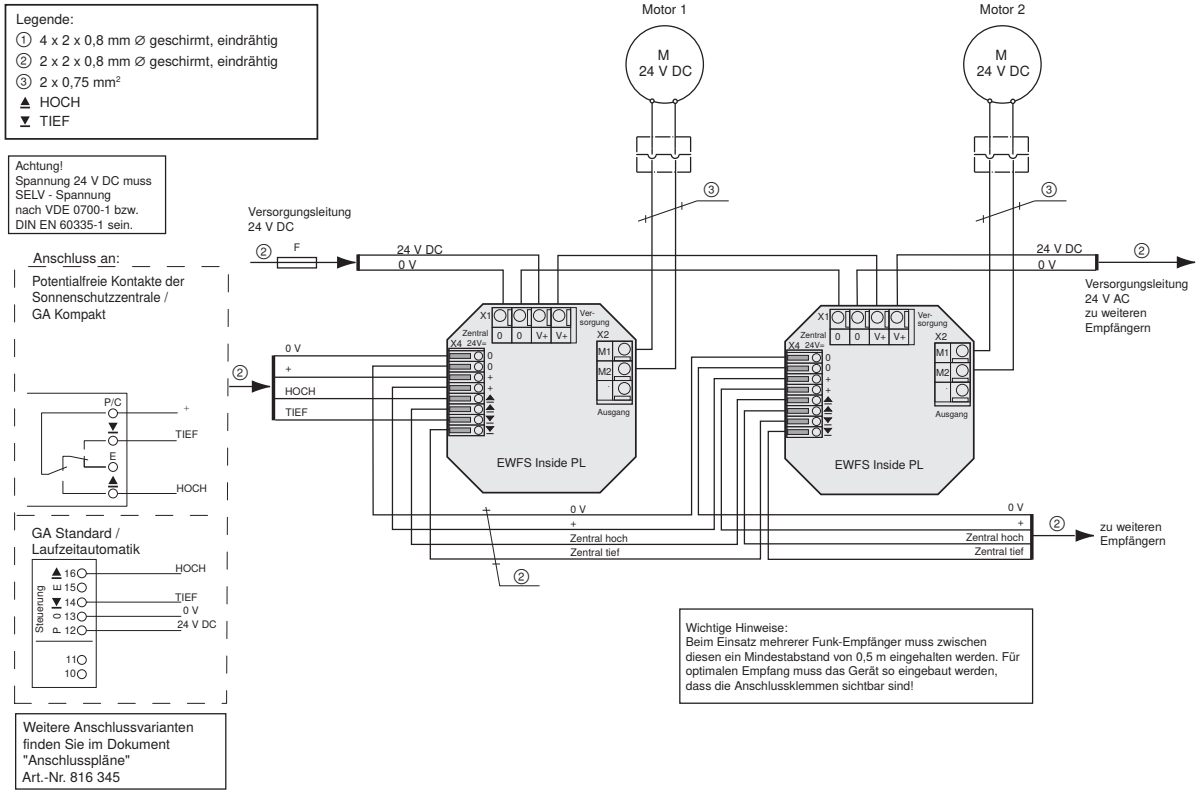
Legende:
① 4 x 2 x 0,8 mm Ø geschirmt, eindrähtig
② 2 x 2 x 0,8 mm Ø geschirmt, eindrähtig
③ 2 x 0,75 mm²
▲ HOCH
▼ TIEF
Achtung!
Spannung 24 V DC muss SELV - Spannung nach VDE 0700-1 bzw. DIN EN 60335-1 sein.
Anschluss an:
Potentialfreie Kontakte der Sonnenschutzzentrale / GA Kompakt
P/C
TIEF
HOCH
GA Standard / Laufzeitautomatik
Steuerung
HOCH
TIEF
0 V
24 V DC
Weitere Anschlussvarianten finden Sie im Dokument "Anschlusspläne" Art.-Nr. 816 345
Motor 1
Motor 2
M
24 V DC
Versorgungsleitung
24 V DC
F
24 V DC
0 V
Versorgungsleitung
24 V AC
zu weiteren
Empfängern
0 V
HOCH
TIEF
Zentral hoch
Zentral tief
zu weiteren
Empfängern
EWFS Inside PL
EWFS Inside PL
Wichtige Hinweise:
Beim Einsatz mehrerer Funk-Empfänger muss zwischen diesen ein Mindestabstand von 0,5 m eingehalten werden. Für optimalen Empfang muss das Gerät so eingebaut werden, dass die Anschlussklemmen sichtbar sind!