

WMS WebControl pro

Quick Start Guide

Der SonnenLichtManager



warema

Sicherheitshinweise



VORSICHT

Das WMS WebControl pro ist für den Innenbereich vorgesehen. Es ist nicht wasserdicht.

Die Reichweite von Funksteuerungen ist begrenzt:

- Achten Sie auf ausreichenden Funkempfang (Wände und Decken berücksichtigen).
- Installieren Sie die Steuerung nicht neben metallischen Bauteilen (Stahlträger, Brandschutztüre etc.).



Beachten Sie auch das WMS WebControl pro Handbuch unter www.warema.de/webcontrol

Weitere Informationen und Hilfe wie Videoanleitungen und das WMS Praxishandbuch finden Sie auf unserer Support Seite.

<http://www.warema.com/funksysteme-support>



Lieferumfang



WMS WebControl pro



Netzwerkabel



Quick Start Guide



Netzteil

Optionales Zubehör



Wandhalterung



(Art.Nr. 2032227)

Etikett



Made in Germany



WAREMA Mobile System
WebControl pro

Art.Nr.: 2020920

Input: 5VDC max. 350mA, 10/100 Ethernet
<http://webcontrol>

MAC: 01:02:03:04:05:aa

HW-Version: 005

SNR: 12345678



02

IP20



2.4GHz


UUUU

1902

Auf dem Etikett finden Sie:

| | |
|--|---|
| http://webcontrol (alternativ via IP-Adresse) | die Web-Adresse um das Gerät einzustellen |
| MAC | die Hardware Adresse, die das Gerät in einem Rechner-netz eindeutig identifiziert |
| HW-Version | den Entwicklungsstand des Geräts |
| SNR | die Seriennummer des Geräts |

Anschluss

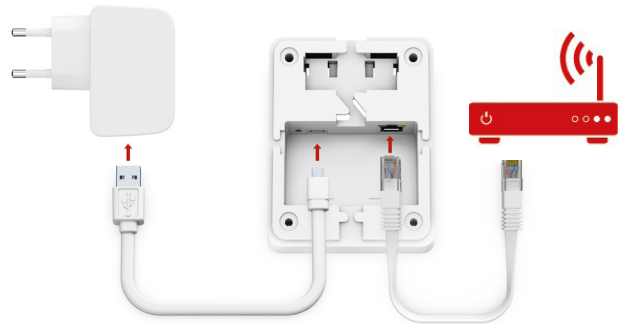


- Schließen Sie das WMS WebControl pro, über das Netzteil oder über den USB Anschluss ihres Routers an.
- Verbinden Sie das Netzkabel mit dem Router.

Blink- / Leuchtverhalten

| Zustand der LED | |
|-------------------|---|
| ● leuchtet grün | Das WMS WebControl pro hat eine IP-Adresse bezogen und ist einsatzbereit. |
| ● blinkt grün | Das WMS WebControl pro hat eine Netzwerkverbindung zum Router aber noch keine Programmierung und wartet für max. 1 min auf IP-Adresse (z.B. nach Neustart). |
| ● leuchtet rot | Das WMS WebControl pro hat eine statische Default-IP Adresse erhalten. |
| ● blinkt rot | Das WMS WebControl pro muss via USB upgedatet werden. |
| ● leuchtet orange | .. (3s) Das WMS WebControl pro wurde identifiziert. |
| ● blinkt orange | ..3 mal: das WMS WebControl pro wird auf die Werkseinstellung zurückgesetzt. |
| blinkt | ..im Wechsel: das WMS WebControl pro führt ein Softwareupdate durch. |
| ● rot / ● grün | |


Inbetriebnahme / WebControl App

- Konfigurieren und laden Sie das Gerät über die PC Software WMS Studio pro. Dazu wird ein WMS Stick benötigt.
- Die WMS WebControl pro App für die Bedienung und Anmeldung in der Cloud erhalten Sie über folgende QR-Codes:

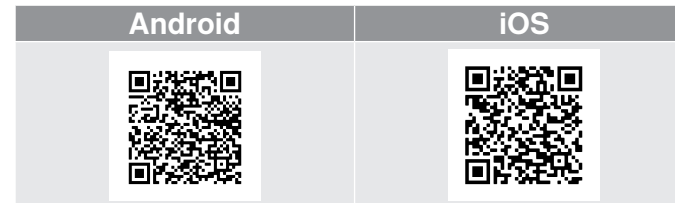

- Um die Fernsteuerung über die WAREMA cloud zu nutzen registrieren Sie sich bei www.warema.de/plus.
- Loggen Sie sich anschließend in der App ein und folgen Sie den Anweisungen.

Reset / Neustart



- Wenn Sie das WMS WebControl pro in den Werkszustand zurücksetzen möchten, d.h. alle vorgenommenen Einstellungen löschen, drücken Sie mit einem spitzen Gegenstand (z. B. Kugelschreiber) den **Reset**-Taster > 10 Sekunden.
- Wenn Sie den Reset-Taster nur kurz antippen, wird Ihr Gerät neu gestartet, die Einstellungen bleiben erhalten.