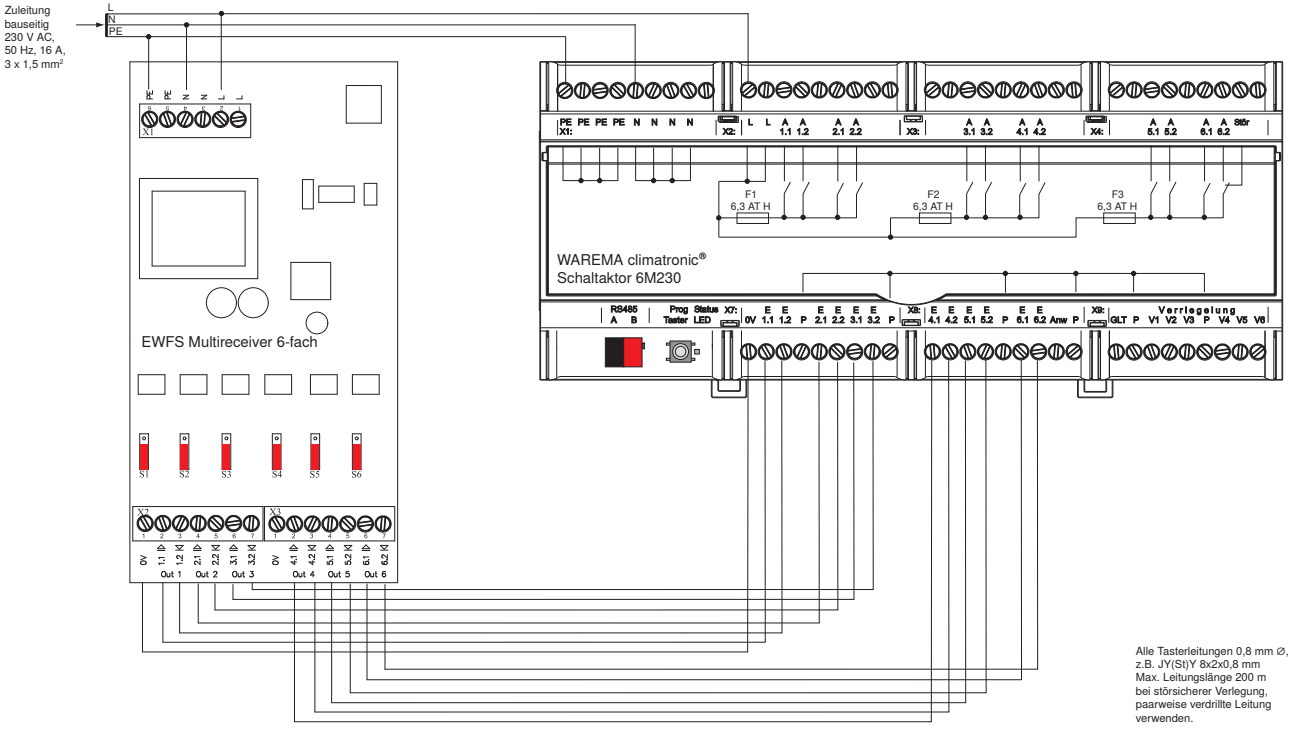

Zuleitung
bauseitig
230 V AC,
50 Hz, 16 A,
3 x 1,5 mm²
L
N
PE
EWFS Multireceiver 6-fach
WAREMA climatronic®
Schaltaktor 6M230
F1
6,3 AT H
F2
6,3 AT H
F3
6,3 AT H
RS485
A B
Prog
Taster
Status
LED
Verriegelung
Alle Tasterleitungen 0,8 mm Ø,
z.B. JY(St)Y 8x2x0,8 mm
Max. Leitungslänge 200 m
bei störsicherer Verlegung,
paarweise verdrillte Leitung
verwenden.