

Sicherheitshinweise

VORSICHT
Das WMS WebControl pro ist für den Innenbereich vorgesehen. Es ist nicht wasserdicht.

Die Reichweite von Funksteuerungen ist begrenzt:

- Achten Sie auf ausreichenden Funkempfang (Wände und Decken berücksichtigen).
- Installieren Sie die Steuerung nicht neben metallischen Bauteilen (Stahlträger, Brandschutztüre etc.).

Beachten Sie auch das WMS WebControl pro Handbuch unter www.warema.de/webcontrol

Videoanleitungen finden Sie unter:

YouTube Channel

http://www.youtube.com/user/SonnenLichtManager/videos

Lieferumfang


WMS WebControl pro


Quick Start Guide


Netzwerkkabel


Netzteil

Optionales Zubehör

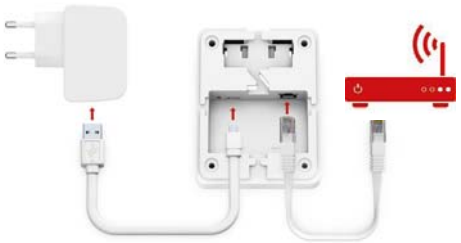

Wandhalterung
(Art.Nr. 2032227)

Etikett



Auf dem Etikett finden Sie:	
http://webcontrol (alternativ via IP-Adresse)	die Web-Adresse um das Gerät einzustellen
MAC	die Hardware Adresse, die das Gerät in einem Rechnernetz eindeutig identifiziert
HW-Version	den Entwicklungsstand des Geräts
SNR	die Seriennummer des Geräts

Anschluss



- Schließen Sie das WMS WebControl pro, über das Netzteil oder über den USB Anschluss ihres Routers an.
- Verbinden Sie das Netzwerkkabel mit dem Router.

Blink- / Leuchtverhalten

Zustand der LED	
leuchtet grün	Das WMS WebControl pro hat eine IP-Adresse bezogen und ist einsatzbereit.
blinkt grün	Das WMS WebControl pro hat eine Netzwerkverbindung zum Router aber noch keine Programmierung und wartet für max. 1 min auf IP-Adresse (z.B. nach Neustart).
leuchtet rot	Das WMS WebControl pro hat eine statische Default-IP Adresse erhalten.
blinkt rot	Das WMS WebControl pro muss via USB upgedatet werden.
leuchtet orange	**.. (3s)** Das WMS WebControl pro wurde identifiziert.
blinkt orange	**..3 mal:** das WMS WebControl pro wird auf die Werkseinstellung zurückgesetzt.
blinkt rot / grün	**..im Wechsel:** das WMS WebControl pro führt ein Softwareupdate durch.

Inbetriebnahme / WebControl App

- Konfigurieren und laden Sie das Gerät über die PC Software WMS Studio pro. Dazu wird ein WMS Stick benötigt.
- Die WMS WebControl pro App für die Bedienung und Anmeldung in der Cloud erhalten Sie über folgende QR-Codes:

Android	iOS

- Um die Fernsteuerung über die WAREMA cloud zu nutzen registrieren Sie sich bei www.warema.de/plus.
- Loggen Sie sich anschließend in der App ein und folgen Sie den Anweisungen.

Reset / Neustart



- Wenn Sie das WMS WebControl pro in den Werkszustand zurücksetzen möchten, d.h. alle vorgenommenen Einstellungen löschen, drücken Sie mit einem spitzen Gegenstand (z. B. Kugelschreiber) den **Reset**-Taster > 10 Sekunden.
- Wenn Sie den Reset-Taster nur kurz antippen, wird Ihr Gerät neu gestartet, die Einstellungen bleiben erhalten.

warema_2022747_alhb_de_v5•2021-04-01